


РУКОВОДСТВО

ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
АВТОМАТИЧЕСКОГО ПРИВОДА ПРОМЫШЛЕННЫХ
ВОРОТ

МОДЕЛИ **ЕМТ 5025**

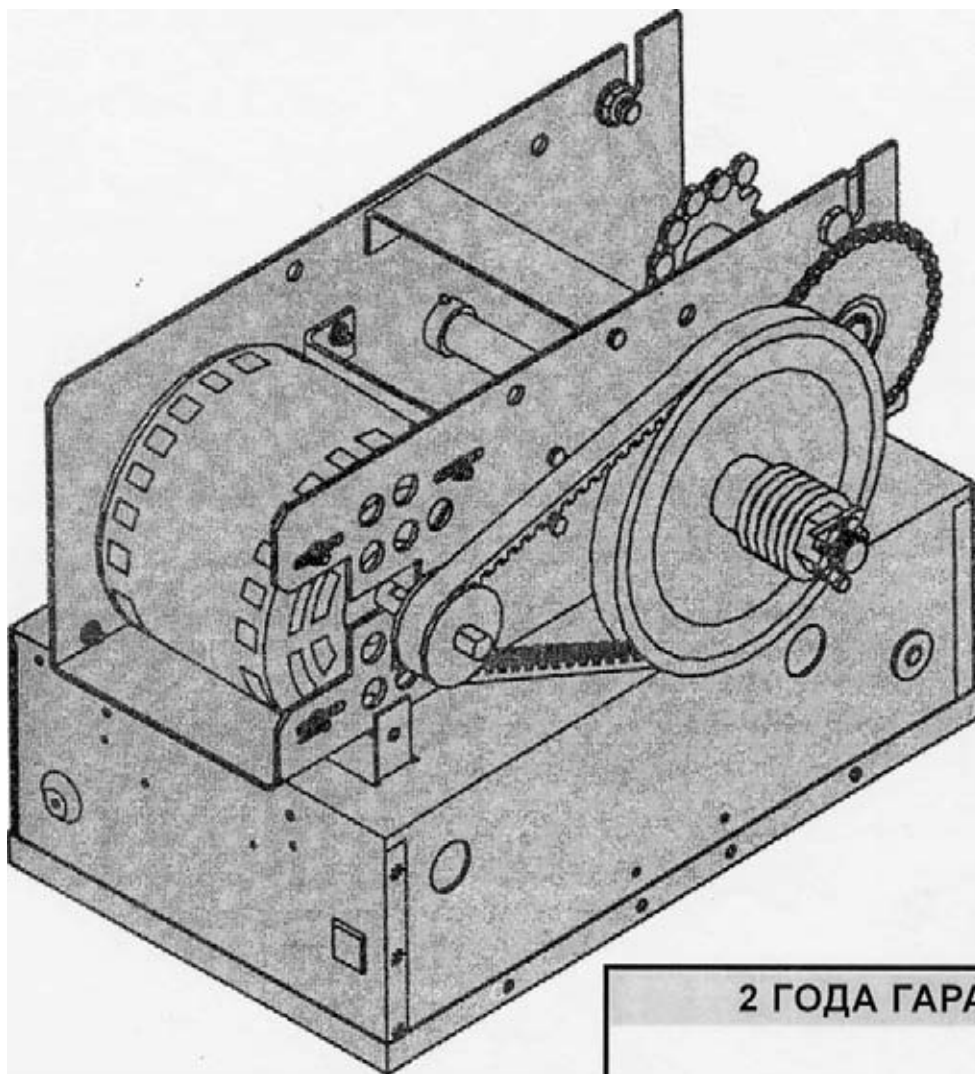

2 ГОДА ГАРАНТИИ

Серийный № _____

Дата монтажа -----

Подпись -----



ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом установки, эксплуатации или обслуживания привода, Вы должны прочесть и полностью понять это руководство и следовать всем правилам безопасности.

 Этими знаками, предупреждающими об опасности, обозначаются указания необходимости выполнения которых продиктована заботой о здоровье людей и сохранности имущества.

 Данная система открывания ворот гаража предназначена и в результате испытаний признана пригодной для надежной и безопасной работы при условии, что монтаж и эксплуатация осуществляется в строгом соответствии с указаниями, изложенными в настоящем руководстве.

Не выполнение правил техники безопасности может стать причиной серьезного травматизма или повреждения собственности.

 **Ворота должны быть сбалансированы.** Если ворота заедают или двигаются с трудом, необходимо предварительно их отремонтировать. Гаражные ворота и прикрепленные к ним компоненты подвергаются очень большим нагрузкам. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать или регулировать их. Обратитесь за помощью к специалистам. При монтаже и обслуживании привода ворот используйте защитные очки, перчатки и страховочный пояс, не носите кольца, часы или свободную одежду. При работе на лестнице или платформе, соблюдайте технику безопасности.

 Во избежание травматизма, удалите все веревки или цепи, соединенные с воротами перед монтажом привода.

 Подсоединение и прокладка электрических проводов должна быть произведена в соответствии со стандартами. **Привод может быть подсоединен только к сети, имеющей заземление.**

 Данное устройство не допускается устанавливать в сырых или влажных местах.

 Одновременно, только один (1) человек должен проводить работы на приводе ворот.

 При работе должны соблюдаться все местные правила техники безопасности.

 Установка привода должна быть выполнена в соответствии с EN12453.

 **Усилие воздействия на закрывающуюся створку двери не должно превышать 150Н (15кг).** Если устройство настроено на усилие закрывания более 150Н, необходимо дополнительно установить систему безопасности **CPS II**. Не используйте регулировку усилия, чтобы компенсировать тяжелый ход ворот. Чрезмерное усилие приведет к неэффективной работе системы защиты от столкновений, что может стать причиной травм или повреждения, закрепите прилагаемую наклейку с правилами эксплуатации возле поста управления воротами.

 Перед тем как открыть ворота, убедитесь, что все замки открыты.

 **Расположите трехкнопочный пост управления, так чтобы все ворота хорошо просматривались, а кнопки были бы не доступны для детей.** Не позволяйте детям играть воротами или дистанционным пультом управления. Движущие части ворот могут стать причиной травм в случае неправильного использования привода.

 **Используйте привод, только в том случае, если ворота находятся в поле Вашего зрения и не имеют никаких помех на своем пути. Никто не должен входить или выходить из гаража в момент, когда ворота находятся в движении. Не позволяйте детям играть около ворот.**

 **Прежде, чем произвести ремонт или снять кожух, необходимо обесточить автоматический привод ворот.**

СОДЕРЖАНИЕ

Правила техники безопасности	стр.2
Комплектность	стр.3
Технические характеристики.....	стр.4
Габаритные размеры.....	стр.4
Пример автоматизации ворот.....	стр.5
Стандартная комплектация.....	стр.5
Дополнительное оборудование	стр.5
Предварительные замечания	стр.6
Установка привода	стр.7
Ручное управление воротами	стр.8
Системы безопасности.....	стр.9
Схема использования защитных устройств	стр.9
Подсоединение эл.питания и поста управления	стр.10
Настройка пределов хода	стр.12
Режимы настройки привода	стр.13
Режимы управления	стр.14
Защищенные режимы управления	стр.15
Схема соединений.....	стр.16

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Перед тем как начать монтаж, проверьте наличие всех элементов и их исправность. Сравните фабричную комплектацию с приведенной ниже спецификацией.

Модель EMT 5025L2					
Описание	кол-во	Ссылка	Описание	кол-во	Ссылка
Рельс	2	рис.1	Дверной рычаг	1	рис.1
Цепь роликовая	1	рис.1	Изогнутый дверной рычаг	1	рис.1
Каретка	1	рис.1	Дверной кронштейн	1	рис.1
Кронштейн распорный	2	рис.1	Предупреждающие надписи	4	рис.1 и 9
Шкиф холостого хода	1	рис.1			
Пост управления	1	рис.1			
Головной кронштейн	1	рис.1			

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель

Тип: Средненагруженный **Мощность:** 375 W (1/2 л.с.) 1фаза **Обороты:** 875 об/мин. **Питание:** 220В/50Гц 1фаза
Ток: 3,0А

Электрические характеристики

Трансформатор: 24 Вт.
Пост управления: NEMA трехкнопочный
Настройка: C2 см. стр.16 и 17
Ограничение хода: Вращающийся вал max. ход ворот 7,3м.

Механические характеристики

Мощность: 170Вт
Редуктор:
1 степень клиновой ремень
2 ступень цепная передача
Обороты вых.: 86 об./мин.
Скорость ворот: от 230мм./сек.
Тормоз: фрикционный диск
Подшипники: скольжения
Место установки: внутри сухих помещений


Безопасность

Разблокировка:
Быстрое отсоединение дверного рычага от каретки при отключении эл. энергии.
Чувствительная кромка: Возможна установка по нижнему краю ворот.
Чувствительная кромка настоятельно рекомендуется к установке на все ворота оснащенные промышленными приводами, когда ворота полностью не просматриваются с поста управления или задействована встроенная функция автоматического закрытия, (см. стр.9)
Фотодатчики: модель CPS II.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

WEIGHTS AND DIMENSIONS

WEIGHT: ...21.9 Kg. (48.3 Lbs.)

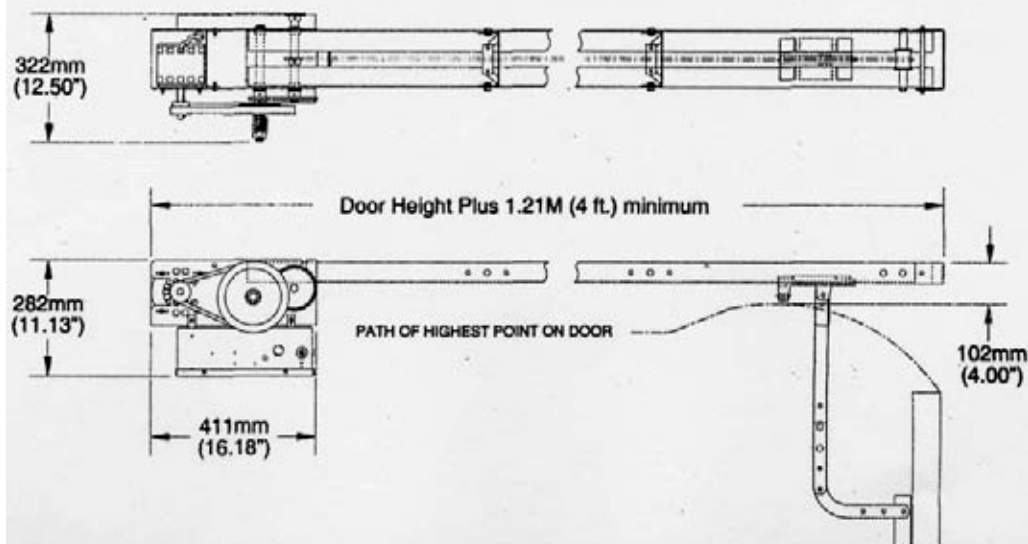

ПРИМЕР АВТОМАТИЗАЦИИ ВОРОТ

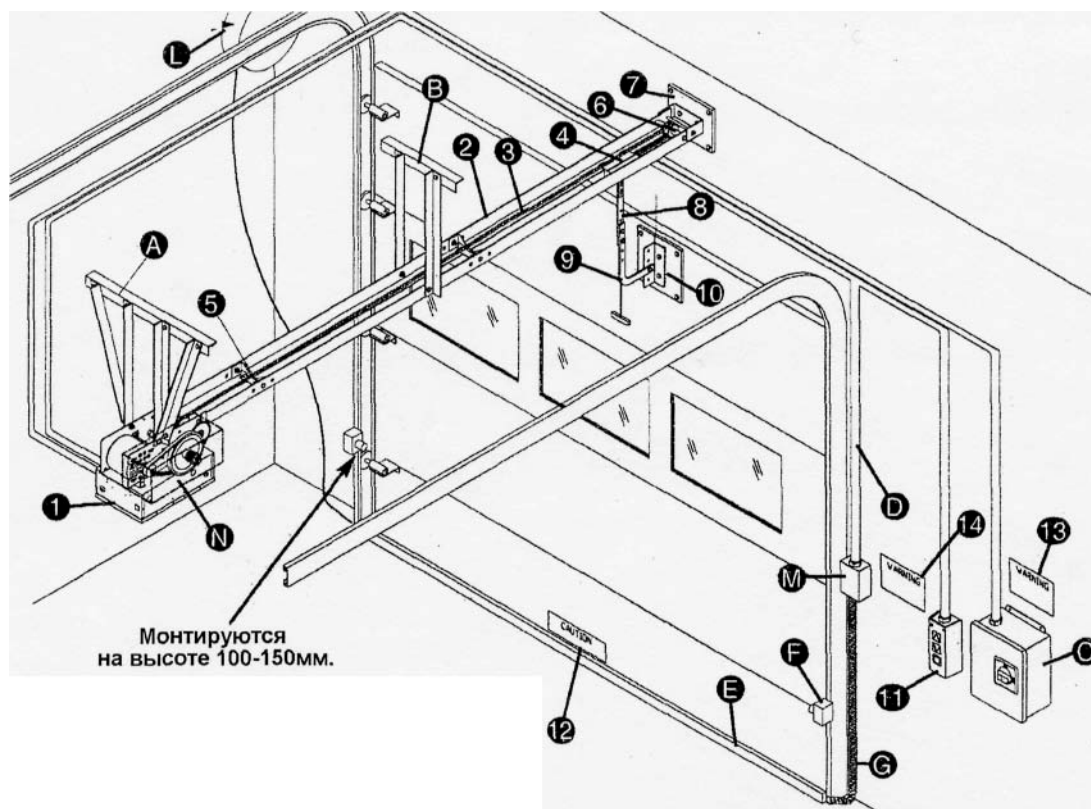



Рис.1

Стандартная комплектация.

#	Описание	кол-во
1	Промышленный привод	1
2	Рельс.....	2
3	Цепь роликовая	1
4	Каретка.....	1
5	Кронштейн распорный	2
6	Шкиф холостого хода	1
7	Головной кронштейн	1
8	Дверной рычаг.....	1
9	Изогнутый дверной рычаг	1
10	Дверной кронштейн	1
11	Пост 3-х кнопочный управления....	1
12-1	предупреждающие надписи	4

Дополнительное оборудование.

#	Описание.....	кол-во
A	Поддерживающий кронштейн	1
B	Усилительный кронштейн.....	1
C	Рубильник	1
D	Эл.проводка в коробе	1
E	Чувствительная кромка	1
F	Датчики системы безопасности.....	
G	Витой кабель.....	1
H	Пульт диет, управления	1
J	Замокдоступа.....	1
K	Светофор	1
L	Катушка с кабелем	1
M	Соединительная коробка	1
N*	Ограждение	1

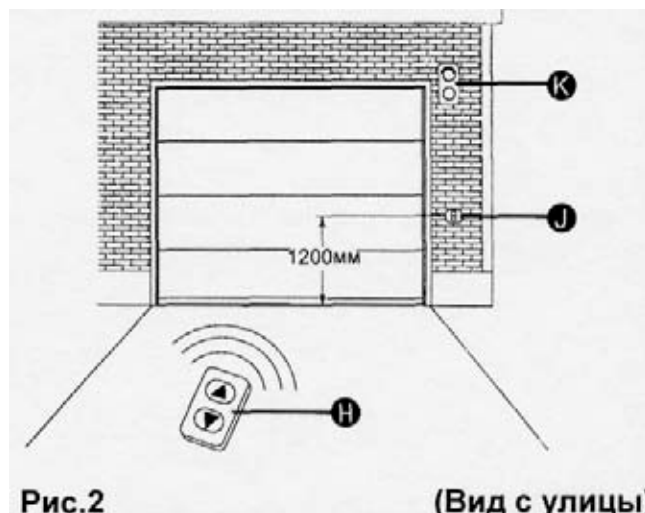

В стандартную комплектацию привода радиуправление не входит. Отличительная особенность промышленных приводов Lift-Master, возможность управления ходом ворот с однокнопочного пульта.

* При установке привода, монтажники обязаны установить ограждение всех цепей, цепных колес и мест возможного зацепления. Если для защиты используется цельный короб, он должен иметь вентиляционные отверстия площадью более **1000 мм²**.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ



Привод имеет значительный вес, поэтому во избежание травм, проявляйте осторожность при его монтаже или демонтаже.



Подъем привода на соответствующую высоту допускается производить при помощи лебедки или подъемной платформы. Допускается поднимать привод только за вал или силовой корпус. Не поднимайте за электродвигатель. При монтаже, во избежание раскачки или падения, надежно прикрепите привод к подъемному устройству. Закрепите привод на подготовленную поверхность при помощи стандартного крепежа. Только когда все элементы привода будут надежно закреплены, можно убрать подъемное устройство. (См. рис.4 на стр.6)

Эти мероприятия необходимо повторить в случае демонтажа привода.

Требования, предъявляемые к конструкции ворот: усилие воздействия на закрывающуюся створку двери не должно превышать 150Н(15кг), ворота должны быть сбалансированы, иметь механические ограничители хода в крайних положениях.

Сборка направляющего рельса.

- 1.Используя болты М 10х22мм, соберите рельс, устанавливая распорные кронштейны так, чтобы пластмассовые накладки на них были направлены вверх.
2. Установите шкив холостого хода на вторую пару отверстий от края рельса, используя винты М10х25 мм, см. рисунок.
- 3 Установите каретку на направляющую, так чтобы винт натяжения цепи был направлен к приводу.

Сборка привода и направляющего рельса.

- 1.Установите два болта М 10х22 мм в третью пару отверстий с той стороны рельса, где будет крепиться привод. Установите направляющий рельс на привод так, чтобы эти болты вошли в L-образные пазы.
2. Окончательно закрепите направляющую на приводе двумя винтами М10х22 мм. Затяните все болты.


Сборка каретки и подсоединение цепи.

1. Установите на каретку винт натяжения цепи согласно рисунку.
2. Используя одно из соединительных звеньев, подсоедините цепь к стороне каретки, обращенной к воротам. Наденьте цепь на шкив, затем на звездочку привода, используя второе соединительное звено, подсоедините цепь к винту натяжения.

Натяжение цепи.

Цепь натянута правильно, если в средней точке направляющей ее провис составляет 75 мм. Необходимое натяжение обеспечивается регулировкой винта натяжения цепи.

Рис.3

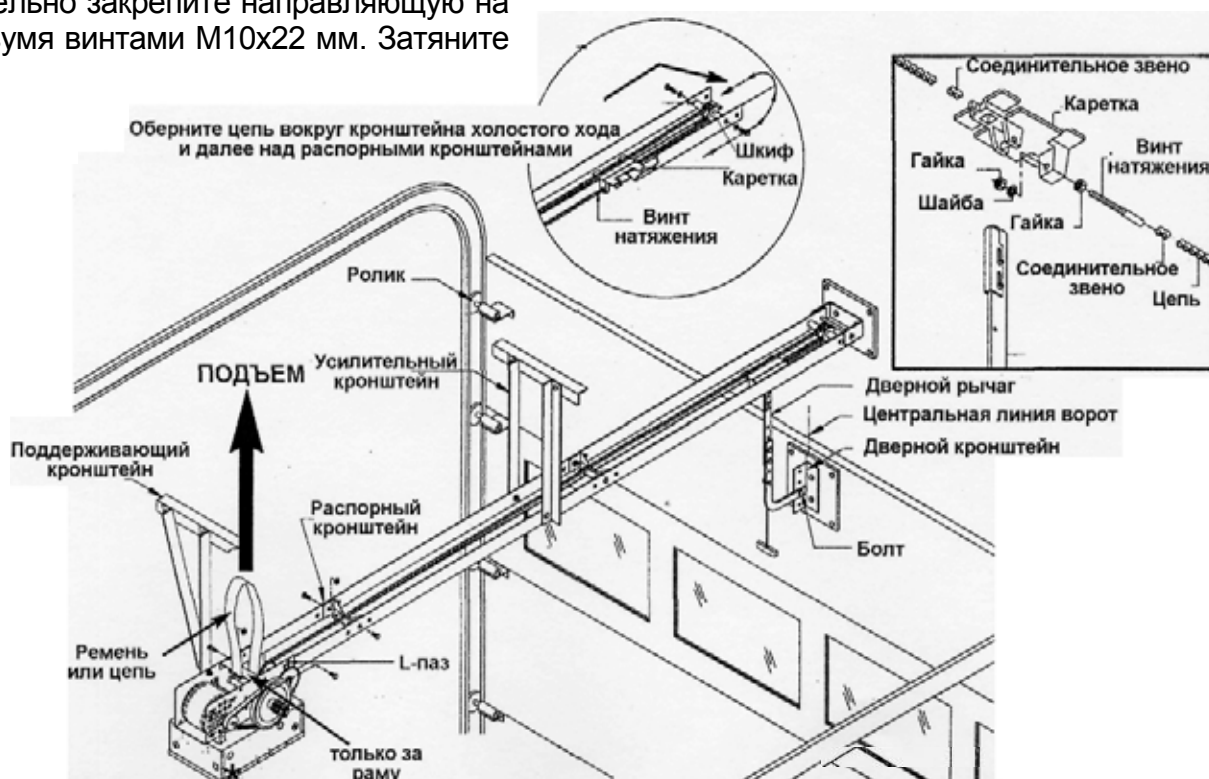

УСТАНОВКА ПРИВОДА

Перед тем как устанавливать привод, убедитесь, что ворота сбалансированы и плавно перемещаются.

Привод может быть установлен на стене, на кронштейне или полке. Обратитесь к предварительной информации на странице 6. Приведенные ниже иллюстрации с описаниями помогут разобраться в особенностях установки Вашей системы.

ПРИМЕЧАНИЕ

Крепеж: Минимум M8.

Электропроводка: Все соединения и контакты должны соответствовать местным стандартам.

Установка головного кронштейна

1. Проведите вертикальную контрольную линию по центру ворот. Продлите линию на стену гаража.
2. Открывайте ворота до достижения самой верхней точки траектории. Проведите горизонтальную линию на уровне верхней точки траектории.

Рис.4




3. Используйте проведенные линии для монтажа головного кронштейна согласно рисунку. При необходимости укрепите стену в месте крепления кронштейна деревянными или металлическими накладками.

Рис.5



Монтаж привода

1. Установите привод на полу гаража под передним кронштейном. Привод должен быть надёжно закреплён, либо крепко удерживаться на месте Вашим помощником. Поднимайте рельс до тех пор, пока его кронштейн не совместится с передним кронштейном. Для соединения используйте штифт с отверстиями под шпильки. Для крепления используйте шпильки. **Рис.6**

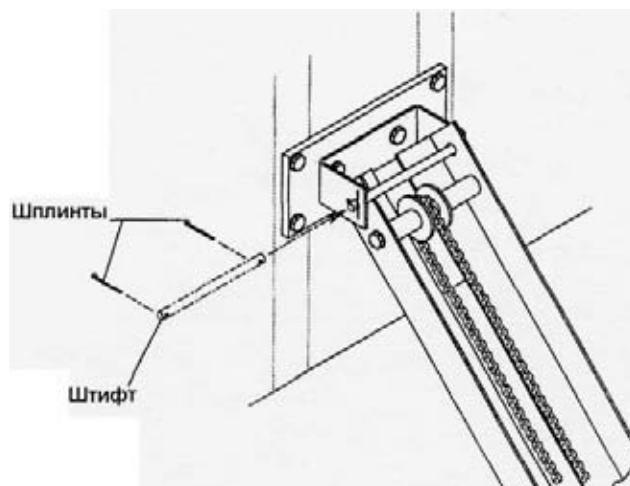

2. Переведите привод в горизонтальное положение. Медленно откройте ворота. Используя ворота как опору, выставите привод в горизонтальное положение. Установите привод параллельно центральной линии ворот. **ВНИМАНИЕ:** На рис.3 показано конечное положение привода после монтажа.



УСТАНОВКА ПРИВОДА

Крепление привода

1. В каждом конкретном случае монтаж привода имеет свои особенности, но в любом случае привод должен быть надежно закреплен на конструкции гаража.

2. Для крепления привода к потолку используйте имеющиеся отверстия (по 4 с каждой стороны) под болты М10. **ВНИМАНИЕ:** При длине направляющего рельса более 4.5 м дополнительно закрепите рельс к потолку как показано на рис.3.

Подсоединение дверного рычага

1. Закройте ворота. Каретка должна располагаться мин. в 50 мм от шкива холостого хода.

2. Защелкните прямую тягу на каретке так, чтобы прорезь карабина была направлена к воротам.

3. Подсоедините изогнутый дверной рычаг к дверному кронштейну, закрепите болтом М10х25 с самостопорящейся гайкой. Не затягивайте болт.

4. Соедините болтами М10 изогнутый и прямой дверные рычаги.

5. Расположите дверной кронштейн на центральной линии ворот и закрепите его.

ВНИМАНИЕ: Затяните все болты (кроме болта на дверном кронштейне).

РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВОРОТАМИ

В случае отключения электроэнергии, воротами можно управлять вручную. Для этого нужно отсоединить дверной рычаг от каретки. После восстановления эл. питания подсоедините рычаг снова к каретке привода.


ВНИМАНИЕ

Разблокировка должна производиться только при полностью закрытых воротах.

В момент разблокировки не стойте под дверным рычагом.

Возможна установка каретки модели ARK с автоподключением после возобновления подачи эл. энергии. Обратитесь к региональному дилеру Lift-Master.

Рис.4

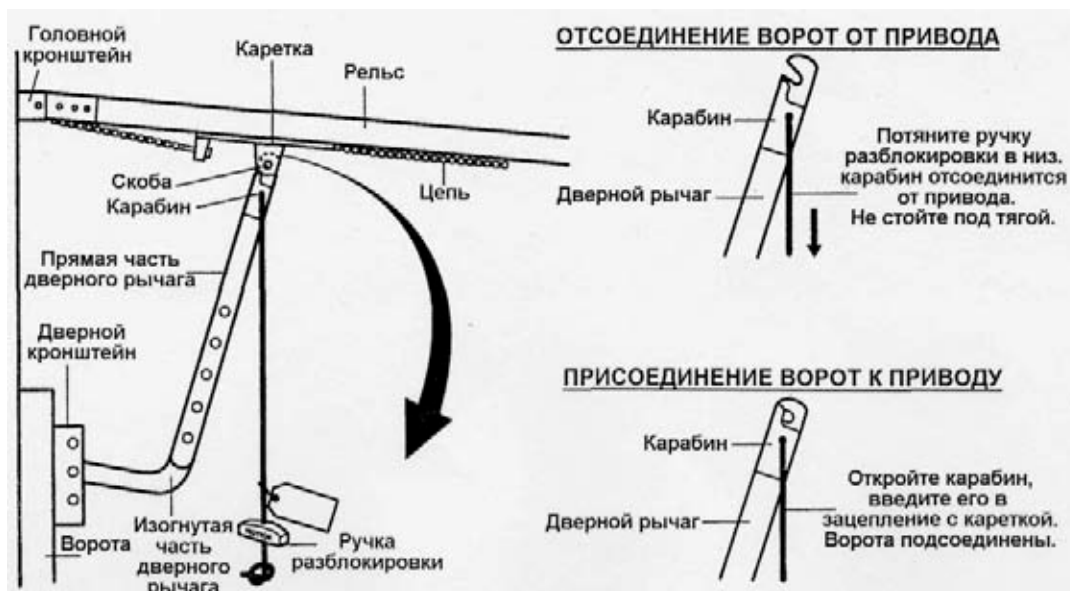

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Чувствительные элементы

Для оснащения Вашей системы дополнительными средствами безопасности, свяжитесь с местным дилером LIFT-MASTER. Установите контактную полосу на ворота согласно сопроводительной инструкции.

Электропроводка прокладывается либо через катушку, либо через токоъемники. Далее приведена инструкция по установке контактной полосы. **Замечания:**

а) Вначале ознакомьтесь с разделом «регулировка пределов хода», а затем приступайте к установке контактной полосы, согласно приведенному ниже описанию.

б) Электрик должен подключить распределительную коробку к блоку питания привода в соответствии с местным стандартом.

Комплект Чувствительной Кромки

Система безопасности спроектирована таким образом, что при соприкосновении чувствительного элемента с любым препятствием, ворота начинают открываться.

Вы можете выбрать высоту профиля чувствительной кромки в зависимости от ваших потребностей.

Комплект состоит из: монтажного рельса мод. 600077, чувствительной кромки высокого мод. 600145, среднего мод. 600138 или низкого мод. 600053 профиля, а также монтажного комплекта мод. 600152 или мод. 600060.

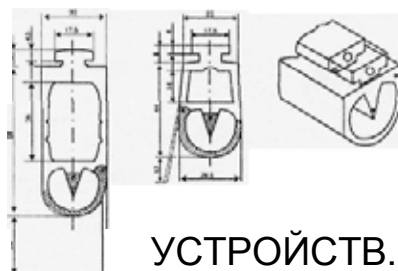


СХЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАЩИТНЫХ

УСТРОЙСТВ.

Тип управления	Назначение ворот		
Персонал должен быть обучен управлению воротами.	Прохода людей нет	Есть проход людей	Интенсивный поток людей
Автоматическое управление	A	B	B
Автоматическое управление	C	C и O	C и E
Автоматическое управление	C и D	C и E	C и E

A: Установка кнопки управления.

B: Установка поста управления с возможностью его блокировки.

C: Ограничение усилия при помощи ограничивающих устройств (муфт), чувствительной кромки.

D: Установка устройство для обнаружения присутствия человека или препятствия, находящегося внутри гаража (инфракрасные фотодатчики).

E: Установка устройство для обнаружения присутствия человека или препятствия, находящегося как внутри, так и снаружи гаража (инфракрасные фотодатчики).

ВНИМАНИЕ: За подробной информацией обращайтесь к дилерам LIFT-MASTER.

ПОДСОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ И ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ



Внимательно ознакомьтесь с приведенными ниже инструкциями, их несоблюдение может привести к серьезным травмам или поломке привода.



Доступ к блоку управления привода разрешен только специалистам «LIFTMASTER». При необходимости обращайтесь к местному дилеру.



Для правильного подсоединения электропроводки используйте диаграмму подключений. Вначале должна быть установлена чувствительная кромка, а лишь затем - пост управления.

Распределительный щит и параметры электропроводки

ВНИМАНИЕ: Подсоединение электропроводки должно быть выполнено в соответствии с местными стандартами.

По вопросам приобретения или подключения устройств управления или других защитных устройств обращайтесь к местному дилеру.

Распределительный щит

Входные параметры:

600 VAC, 16.0 A, 1 фаза, 1 дополнительный переключатель в виде нормально закрытого контакта по ГОСТу (IEC) 60947.

Электропроводка

Прокладывать в трубах (мин. IP 33) или должна иметь дополнительную защиту (двойная изоляция). Минимальная площадь поперечного сечения 2.5 мм².



Правила безопасности

Устанавливайте станцию управления на расстоянии не далее 305 мм от дверного проема, если это невозможно, установка на ворота чувствительной кромки обязательна. Невыполнение этого правила может привести к травмам и даже к смерти человека, зажатого воротами.

Прежде, чем произвести ремонт или снять кожух, необходимо обесточить автоматический привод ворот. По окончании ремонтных работ уберите территорию. Только теперь можно включать питание.

Во избежание повреждения ворот и привода, откройте все замки.

Подсоединение и прокладка электрических проводов должна быть произведена в соответствии со стандартами. Электрошнур привода может быть подсоединен только к сети, имеющей заземление. Привод должен быть подключен к отдельной фазе (адекватной мощности). Все работы по подключению электропроводки должен выполнять квалифицированный специалист.

Подключение электропитания

1. Подсоединить провода, идущие от распределительного щита, к клеммному блоку привода, обозначенному наклейкой.



2. Убедитесь, что все провода питания проходят через отверстие в электрической коробке, обозначенное наклейкой.




Заземление

1. Соединить провод заземления с винтом в электрической коробке, обозначенным наклейкой.



2. Протяните провод заземления через тоже отверстие, что и для проводки питания.

Рис.9

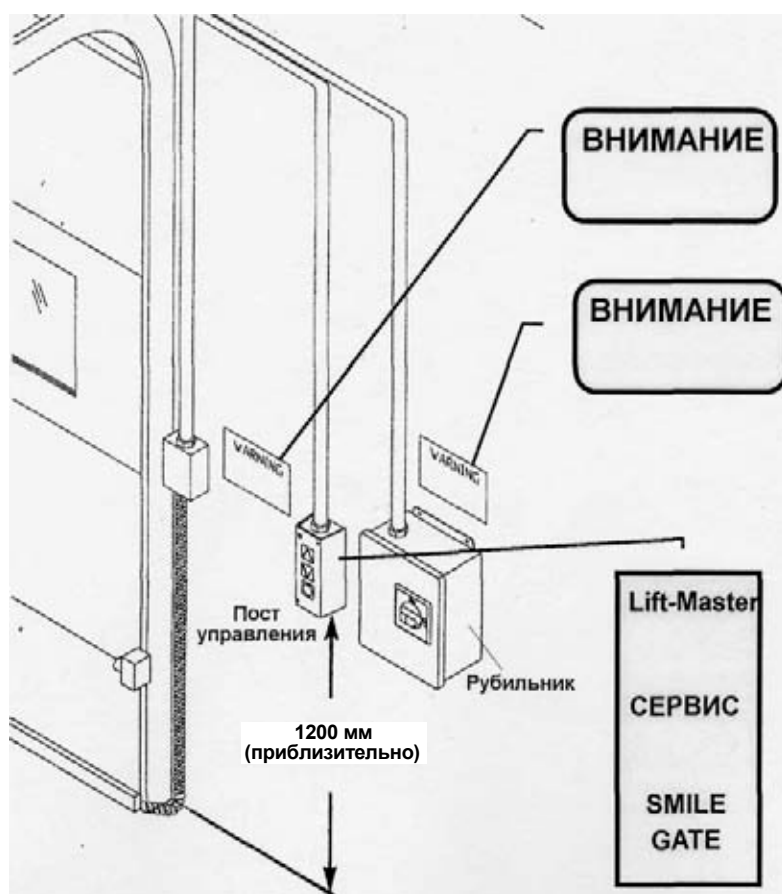

Подсоединение поста управления

1. Подсоединить проводку управления к клеммам на печатной плате блока управления, как показано ниже.



2. Убедитесь, что провода управления проходят (пропущены) через отверстие в электрической коробке привода, обозначенное наклейкой.



3. Подайте питание на Привод. Нажмите кнопку ОТКРЫТЬ, осмотрите проем ворот, если нет преград, нажмите и удерживайте кнопку ЗАКРЫТЬ.

Если ворота двигались не в том направлении, проверьте правильность подключения к посту управления, или соединение поста управления и привода.

Установка поста управления и распределительного щита показана на рис.9.

Внимание

1. Расстояние между постом управления и распределительным щитом должно быть не более 300 мм.
2. Пост управления и распределительный щит должны отстоять от дверного проема не далее 300 мм.
3. Наклейки с предупреждениями поместите рядом.
4. Наклейку по плановому обслуживанию (ремонт) прикрепите на пост управления с любой стороны.

НАСТРОЙКА ПРЕДЕЛОВ ХОДА



Доступ к блоку управления привода разрешен только специалистам «LIFTMASTER». При необходимости обращайтесь к местному дилеру.

Перед настройкой убедитесь, что шайбы находятся между концевыми выключателями. (Концевые выключатели находятся на передней панели блока управления, рис. 10)

Перед настройкой убедитесь, что шайбы находятся между концевыми выключателями. (Концевые выключатели находятся на передней панели блока управления, рис. 10)

1. Отогните зажимающую пластину. Ограничительные шайбы должны легко вращаться. По окончании настройки верните пластину в исходное положение и убедитесь, что она полностью села в пазы обеих ограничительных шайб.
 2. Для увеличения пути прохождения ворот, вращайте шайбу по направлению от привода. Для уменьшения пути прохождения ворот вращайте шайбу по направлению к приводу.
 3. Отрегулируйте ограничительную шайбу верхней точки хода так, чтобы при полном открытии нижняя кромка ворот находилась на уровне верхнего края дверного проема.
 4. Повторите п.1 и 2 для закрывания ворот. Отрегулируйте ограничительную шайбу нижней точки хода так, чтобы привод останавливался в момент касания воротами пола.
- Во избежание возникновения несчастных случаев, перед тем как приступить к регулировке обесточьте привод.**


Официальный представитель Lift-Master в СНГ.

ООО «Smile Gate»
г. Москва, пр-т Вернадского д.78
тел. 433-5256, 434-8343, 434-8476
факс 434-9373
E-mail: info@smilegate.ru
www.smilegate.ru

Член Международной Ассоциации Производителей
и Дистрибьюторов Ворот и Автоматики.

рис.11



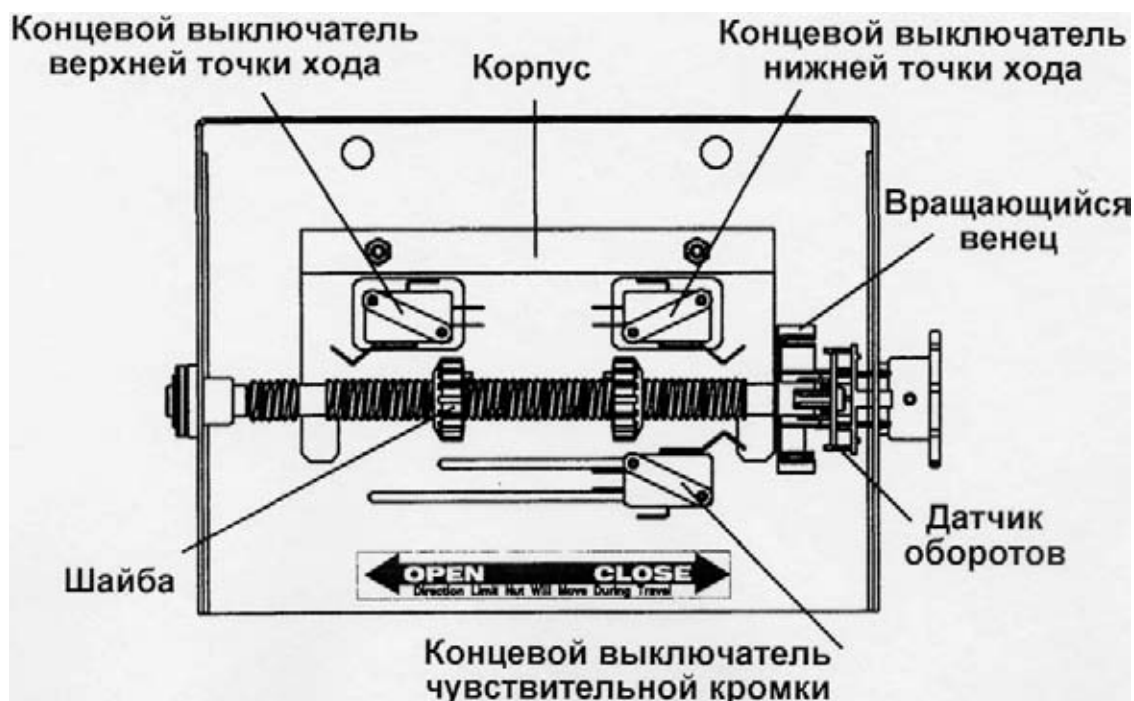

Во избежание возникновения несчастных случаев, перед тем как приступить к регулировке обесточьте привод.

ПРИМЕЧАНИЕ: При описании типов подключений смотрите стр.16 и 17. Расположение дип-переключателей на плате системы управления показано на рис.12 стр.17.

Установка максимального времени работы привода.

Ворота должны быть полностью закрыты. Дип - переключатели установите в положение **«максим, время работы таймера»**. Нажмите кнопку ОТКРЫТЬ поста управления и дождитесь, когда ворота полностью откроются. В этом режиме ворота работают как в режиме C2. Переведите дип-переключатели в один из режимов (B2, C2, D1, E2, T, TS, FSTS). Максимальное время работы таймера будет равно: время движения ворот + 10 сек. Если при закрывании ворота достигнут пола, когда таймер будет еще работать, ворота автоматически начнут открываться. Если при открывании ворота полностью не открылись, когда таймер выключился, ворота остановятся.

Система планового обслуживания.

Дип -переключатели установите в режим счета отработанных циклов. Когда привод настроен на этот режим, количество программируемых циклов индикатор будет отмечать миганием раз в беек. Каждое мигание соответствует 5000 циклам. (Расположение индикатора см. рис.12)

Нажмите на кнопку: ОТКРЫТО. Добавит 5000 циклов.

Нажмите кнопку ЗАКРЫТО. Сброс счетчика (0 циклов).

Нажмите кнопку СТОП. Добавит 10 000 циклов.

После отработки запрограммированного числа циклов индикатор на посту управления начнет ежесекундно мигать. После выполнения планового обслуживания очистите счетчик циклов.

Остановка в среднем положении.

Ворота должны быть полностью закрыты. Дип - переключатели установите в положение **«остановка в среднем положении»**. Нажмите кнопку ОТКРЫТЬ поста управления и когда ворота окажутся в необходимой точке, нажмите кнопку СТОП. В этом режиме ворота работают как в режиме C2. Переведите дип-переключатели в один из режимов (B2, C2, T, TS, FSTS). Сброс: Ворота должны быть полностью закрыты. Привод установите в положение **«остановка в среднем положении»**. Нажмите кнопку ОТКРЫТЬ. Дождитесь, когда ворота полностью откроются. По вашему желанию переведите дип-переключатели в один из режимов (B2, C2, T, TS, FSTS).

Установка таймера автозакрытия. (Необходима установка системы CPSII)

Ворота должны быть полностью закрыты. Дип - переключатели установите в положение **«установка времени закрывания»**.

Нажмите кнопку ОТКРЫТЬ. Добавит 5 сек. на закрывание.


Нажмите кнопку ЗАКРЫТЬ. Сброс таймера.

Нажмите кнопку СТОП. Светофор загорится раньше на 5 сек.

Пульт ДУ. Добавит 60 сек. на закрывание.

При настройке будет загораться индикатор на посту управления.

Максим. время работы



Установка системы планового обслуживания






рис.12

Индикатор планового обслуживания
ОТКРЫТЬ
ЗАКРЫТЬ




СТОП

остановка в среднем положении



таймер автозакрытия



РЕЖИМЫ УПРАВЛЕНИЯ

К приводу могут быть подключены чувствительная кромка, система безопасности, внутренний замок и другие дополнительные устройства. Когда ворота закрываются, кнопка ОТКРЫТЬ не функционирует.

Режим Пост управления

C2 3-кнопочный, 3-кнопочный пульт радиоуправления Порядок действий: Нажмите кнопку ОТКРЫТЬ, затем на кнопку СТОП, нажмите и удерживайте кнопку ЗАКРЫТЬ. Чувствительные устройства открывают ворота.

B2 3-кнопочный, 1-кнопочный, 1 и 3 кнопочный пульт радиоуправления Порядок действий: Нажмите на кнопки ОТКРЫТЬ, ЗАКРЫТЬ, СТОП. Чувствительные устройства открывают ворота.









D1 2-кнопочный, 3-кнопочный пульт радиоуправления Порядок действий: Нажмите и удерживайте кнопки ОТКРЫТЬ и ЗАКРЫТЬ. Чувствительные устройства останавливают ворота.

E2 2-кнопочный, 3-кнопочный пульт радиоуправления Порядок действий: Нажмите на кнопку ОТКРЫТЬ, нажмите и удерживайте кнопку ЗАКРЫТЬ. Если вы отпустите кнопку ЗАКРЫТЬ, ворота начнут двигаться в противоположном направлении. Чувствительные устройства открывают ворота.

T 3-кнопочный, 1-кнопочный, 1 и 3 кнопочный пульт радиоуправления Порядок действий: Нажмите на кнопки ОТКРЫТЬ, ЗАКРЫТЬ, СТОП, с нефункционирующей кнопкой ОТКРЫТЬ и активированием таймера на время закрывания. Дополнительные устройства управления могут быть подключены к открытому входу, чтобы активировать таймер на закрывание. Если таймер включен, кнопка ОТКРЫТЬ и пульт радиоуправления заставят таймер рециркулировать. Кнопка ЗАКРЫТЬ отключит таймер на время, когда она используется для закрывания ворот. (ПРИМЕЧАНИЕ: необходима дополнительная система CPSII.)

TS 3-кнопочный, 1-кнопочный, 1 и 3 кнопочный пульт радиоуправления Порядок действий: Нажмите на кнопки ОТКРЫТЬ, ЗАКРЫТЬ, СТОП, с нефункционирующей кнопкой ОТКРЫТО и активированием таймера на время закрывания. Любое устройство, вызывающее открытие ворот, включая защитную систему обратного хода, активизируют таймер на закрывание. Дополнительные устройства управления могут быть подключены к открытому входу, для активации таймера на закрывание. Если таймер включен, кнопка ОТКРЫТЬ и пульт радиоуправления заставят таймер рециркулировать. Кнопка ЗАКРЫТЬ отключит таймер на время, когда она используется для закрывания ворот. (ПРИМЕЧАНИЕ: необходима дополнительная система CPSII.)

FSTS Нажмите на кнопки ОТКРЫТЬ, ЗАКРЫТЬ, СТОП. Радиоуправление включают кнопки ОТКРЫТЬ, ЗАКРЫТЬ и СТОП. Пользователь устанавливает режим остановка в среднем положении. Пользователь устанавливает таймер на закрывание, функционирующий в предельном открытом положении. Однокнопочный пост управления открывает ворота и активирует таймер на закрывание, переводя привод в режим TS пока ворота не достигнут своей нижней предельной точки, или останавливает их на полпути. Привод войдет в режим B2. Само тестирующиеся системы требуют работы в этом режиме. (ПРИМЕЧАНИЕ: необходима дополнительная система CPSII.)



ЗАЩИЩЕННЫЕ РЕЖИМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Защищенный режим предназначен для выявления неисправностей в устройствах и их подключении. Эти режимы предполагают использование самотестируемых чувствительных устройств.

Режим Пост управления

C2 Самотестирование 3-кнопочный, 3-кнопочный пульт радиуправления

Принцип действия аналогичен C2. Для управления воротами необходимо установить самотестирующуюся систему безопасности.

B2 Самотестирование 3-кнопочный, 1-кнопочный, 1 и 3 кнопочный пульт радиуправления

Принцип действия аналогичен B2. Для управления воротами необходимо установить самотестирующуюся систему безопасности.

D1 Самотестирование 2-кнопочный, 3-кнопочный пульт радиуправления

Принцип действия аналогичен D1. Для управления воротами необходимо установить самотестирующуюся систему безопасности.

E2 Самотестирование 2-кнопочный, 3-кнопочный пульт радиуправления

Принцип действия аналогичен E2. Для управления воротами необходимо установить самотестирующуюся систему безопасности.

рис.13


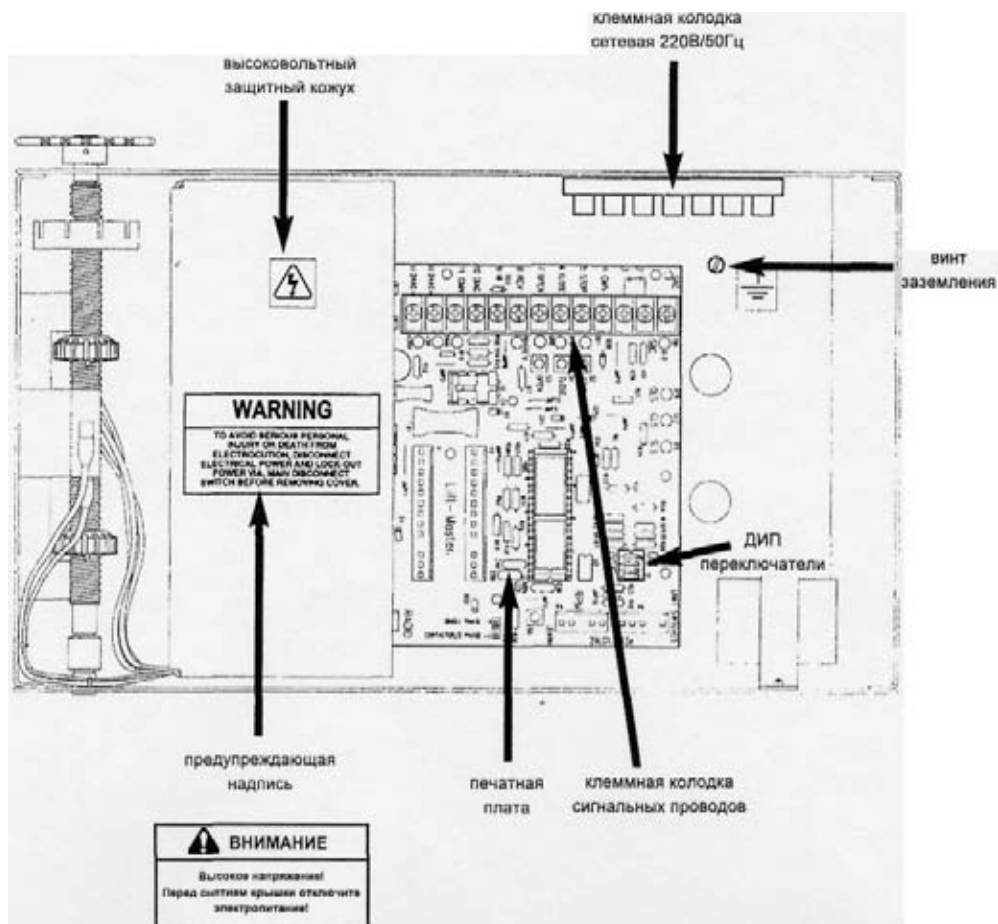


СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ

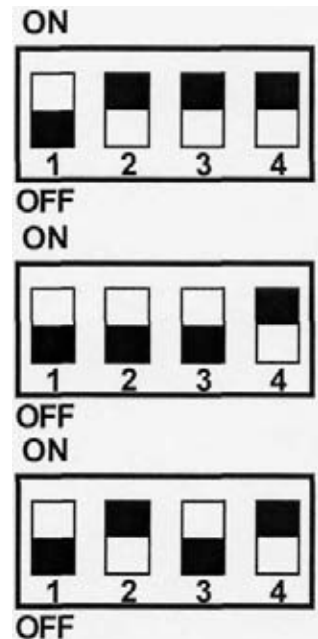

Доступ к блоку управления привода разрешен только специалистам «LIFTMASTER». При необходимости обращайтесь к местному дилеру.

Официальный представитель Lift-Master в СНГ.

ООО «Smile Gate»

г. Москва, пр-т Вернадского д.78

тел. 433-5256, 434-8343, 434-8476

факс 434-9373

E-mail: info@smilegate.ru

www.smilegate.ru



International Door Association

Develop and Promote Door Opener Technology

Член Международной Ассоциации Производителей и Дистрибуторов Ворот и Автоматики.

