



[1] Снимите колпачок

[2] Просверлите отверстие д. 9 мм

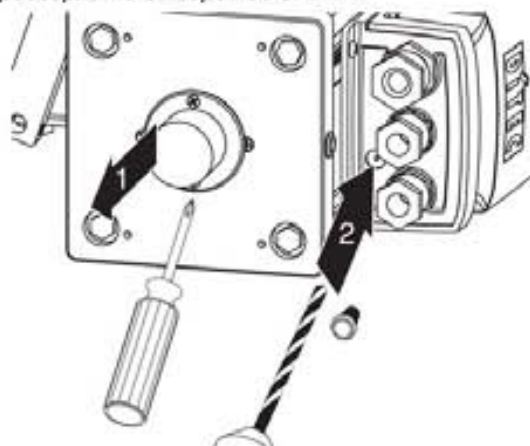


[3] Вставьте шестеренку

[4] Вставьте шплинт


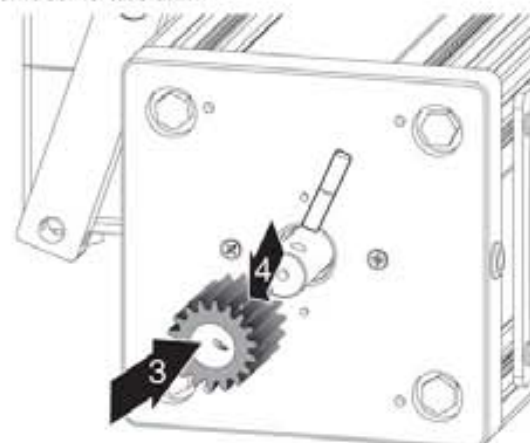


[5] Зафиксируйте шестеренку

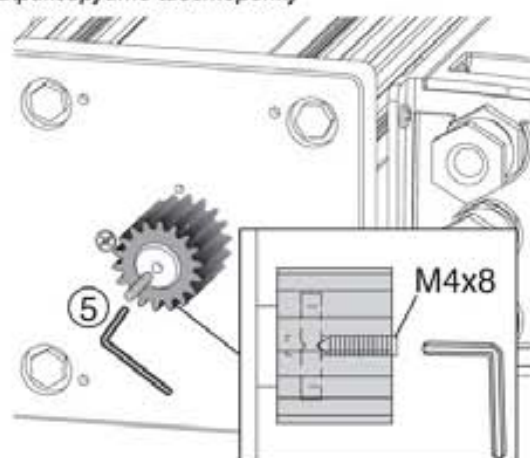


[6] Установите DodSBC

[7] Удалите перемычку и подключите микропереключатель

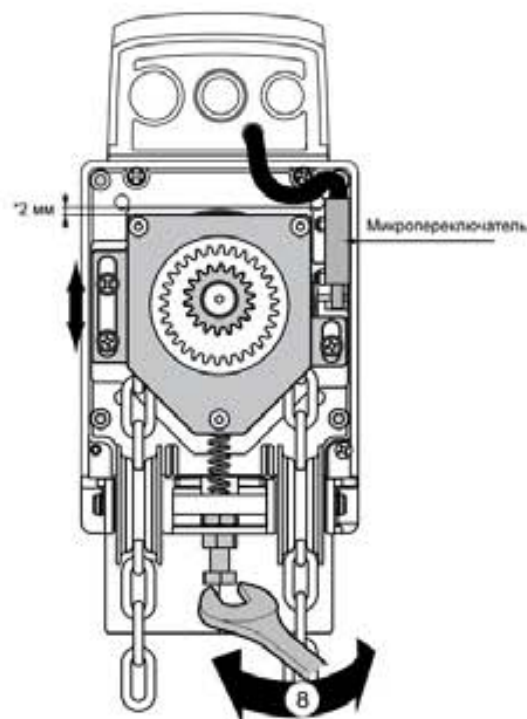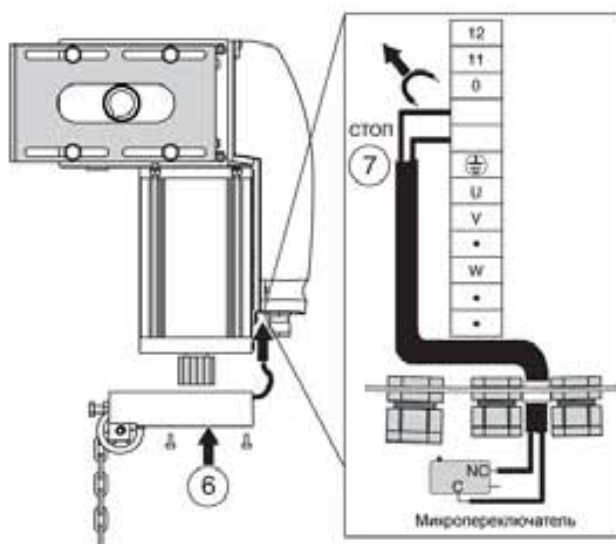


[8] Сбалансируйте вес цепи (*около 2 мм)

[9] Прикрутите крышку

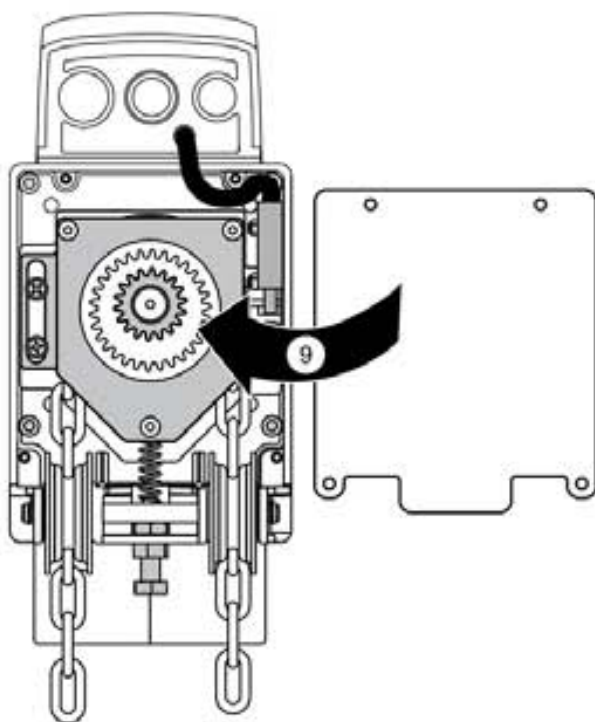

[10] Прикрепите табличку рядом с воротами

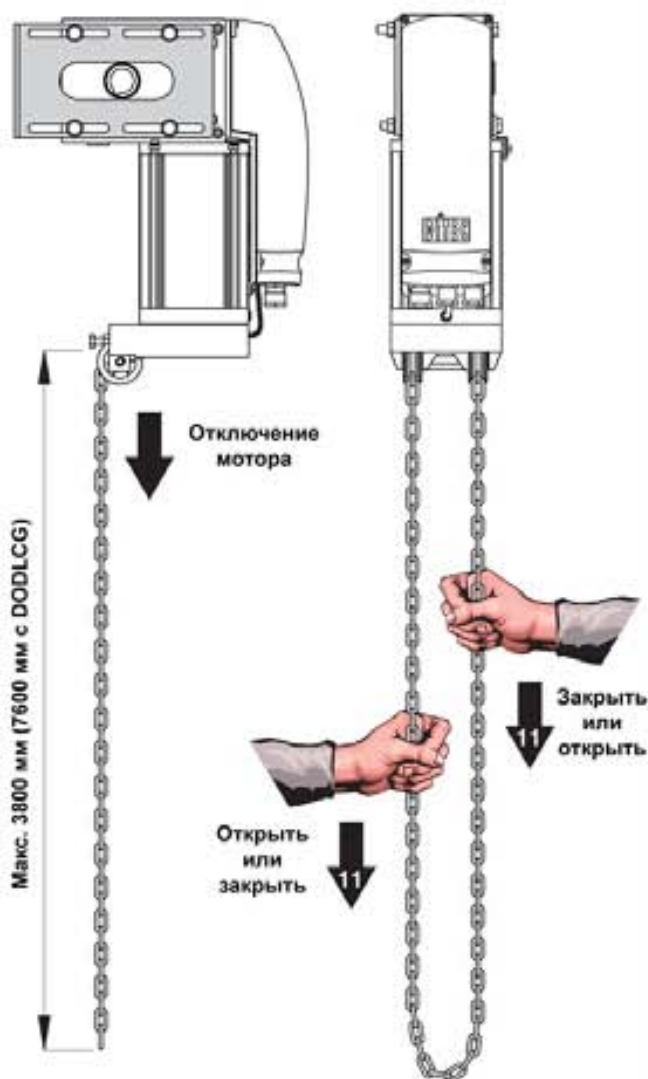

[11] Потяните за цепь чтобы открыть или закрыть ворота

DOD14

CE

230 V~ / 50 Hz 3A

S2=15 min S3=30% IP54

900RPM 60N

S/N 04120197

E10

DITEC S.p.A. Via S. Banfi, 3
21042 Caronno P.Ia (VA)
www.ditec.it MADE IN ITALY

ВНИМАНИЕ

Устройство DODSBC совместимо только с приводами DOD версии 1.0 или выше